



MAIN ENTRANCE

– adgang til porter i flerfamiliehus

Fullt utbygd gir det digitale låssystemet Phoniro Lock kommunen store besparelser. For å dra nytte av systemets fulle potensial er det viktig å minimere hjemmetjenestens bruk av vanlige nøkler i hele kommunen. Phoniro Main Entrance brukes for at hjemmetjenesten skal slippe å håndtere nøkler eller forskjellige portkoder til porter i flerfamiliehus. Med Phoniro Main Entrance åpner hjemmetjenesten porten med et tastetrykk på mobiltelefonen – enkelt, raskt og sikkert!

Enkelt og sikkert

Med Phoniro Main Entrance erstattes den vanlige nøkkelen med en digital nøkkel, og låsen låses opp med mobiltelefonen. Systemet oppdateres online med personlig innlogging i mobiltelefonen for aktuell adgangsrettighet.

Funksjonalitet

Phoniro Main Entrance er nettilkopledd og koples mot det eksisterende elektriske sluttstykket eller åpneknappinngangen. Enheten kan enkelt koples om for elektriske sluttstykker som er NO- eller NC-koplede, og den har også en potensialfri utgang.

Hvis el-installasjon er vanskelig, kan låsen gå på batteri. Monteringen skjer uten skade på dør eller dørkarm, og installasjonen er usynlig. De andre beboerne i boligen påvirkes ikke av installeringen av Phoniro Main Entrance, siden eksisterende låssystem eller vanlige nøkler kan brukes akkurat som før.

Systemet påvirker heller ikke skallbeskyttelsen eller dørens brannklassifisering, noe som er svært viktig. Alle innpasseringer, hvem som passerer, og når, registreres i systemet.

KORT SAGT ...

- Passer til alle dører med elektrisk sluttstykke
- Redusert tidsforbruk for personalet
- Påvirker ikke skallbeskyttelsen eller dørens brannklassifisering
- Ingen skade på dør eller dørkarm

Passer til de vanligste elektriske sluttstykkene på markedet
Mangler elektrisk sluttstykke, kan produktet Phoniro Any Entrance med fordel installeres

Tekniske data

Omgivelsestemperatur	-35—+55 °C
Strømforsyning	12–24 VAC/DC
Energiforbruk	ca. 1 mW
Vekt	25 g
Størrelse	87 x 23 x 15 mm
Farge	Hvit

Kontakt oss for mer informasjon:
kontakt@phoniro.com

Tilbehør på neste side →




DIGITAL NØGLEHÅNDTERING

Koplingsboks ME08

Hvis enheten har ekstern mating via transformator, kan denne koplingsboksen brukes for enkelt å kople inn transformatoren via plinter. Boksen er også klargjort for å kunne brukes med batteridrift for enheter som er koplet til en åpneknapp. Den potensialfrie utgangen mellom grønn og brun koples til åpneknappinngangen i adgangssystemet. Driftstid for et 7,2 V låsbatteri er beregnet til opptil 25 000 åpninger. Du får batteriadvarsler akkurat som vanlig i Phoniro Care.

Artikkelnummer	Antall per forpakning	Leveringstid
11397	1 st	Normalt 5 arbejdsdage

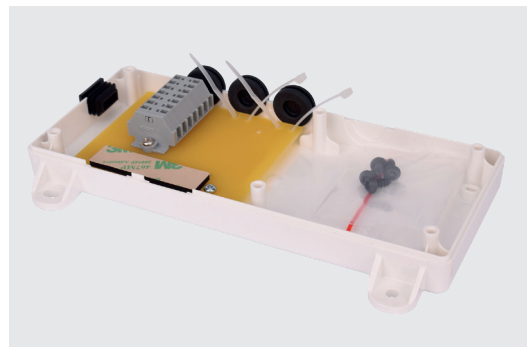

ME08T4Batt

Hvis el-installasjon blir for kostbart, kan ME08T4 brukes med batteridrift. Installeringen av tilbehøret gjøres ved direkte tilkopling til porten, og det er da ikke behov for strømforsyning via transformatorer eller el-installasjon.

I ME08T4Batt sitter det et vanlig Phoniro låsbatteri, og du får batteriadvarsler akkurat som vanlig i Phoniro Care. Låsbatteriet har en spenning på 7,2 V og en beregnet driftstid på opptil 5000 låsinger.

Artikkelnummer	Antall per forpakning	Leveringstid
11614	1 st	Normalt 5 arbejdsdage

