



Phoniro Main Entrance


Säkert tillträde till portar i flerfamiljshus

Fullt utbyggt ger digital nyckelhantering kommunen stora besparingar. För att dra nytta av systemets fulla potential är det viktigt att minimera hemtjänstens användande av vanliga nycklar i hela kommunen. Phoniro Main Entrance används för att hemtjänsten ska slippa hantera nycklar eller olika portkoder till portar i flerfamiljshus. Med Phoniro Main Entrance öppnar hemtjänsten porten med en knapptryckning på mobiltelefonen - enkelt, snabbt och säkert!

Phoniro Main Entrance ansluts fördelaktigast med fast ström och kopplas mot det befintliga elslutblecket eller öppna-knappsingången. Enheten är enkelt omkopplingsbar för elslutbleck som är

NO- eller NC-kopplade och den har även en potentialfri utgång. Om elinstallation blir omständlig finns möjlighet att driva låset med batteri.

Monteringen sker utan åverkan på dörr eller dörrkarm och installationen är helt osynlig. Övriga boende i fastigheten påverkas inte av installationen av Phoniro Main Entrance då befintligt låssystem eller vanliga nycklar kan användas precis som tidigare. Systemet påverkar inte heller skalskyddet eller dörrrens brandklassning vilket är mycket viktigt. Alla inpasseringar, vem som passerar och vid vilken tidpunkt det sker, registreras i Phoniro Care – det IT-system där allt administreras.

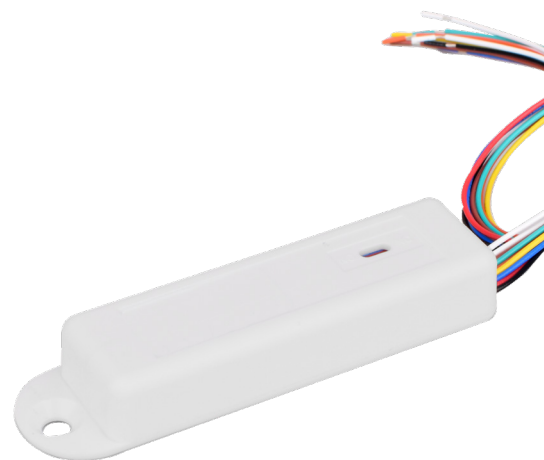

SÄKERT



Bara de med rätt behörighet kan öppna Main Entrance med sin smartphone. Det gör det mycket säkrare än att använda fysiska nycklar som kan tappas bort eller, i värsta fall, stjälas.

TRYGGT




Alla passager där Main Entrance används loggas med tid och person. Samtidigt kan andra hyresgäster använda sina nycklar som vanligt, och det loggas naturligtvis inte.

RESURSEFFEKTIVT



När alla stegen i kedjan blir digitala, infinner sig den riktigt stora besparingen. Med Main Entrance kan omsorgstagaren nås utan fysiska nycklar, oavsett boendetyp.

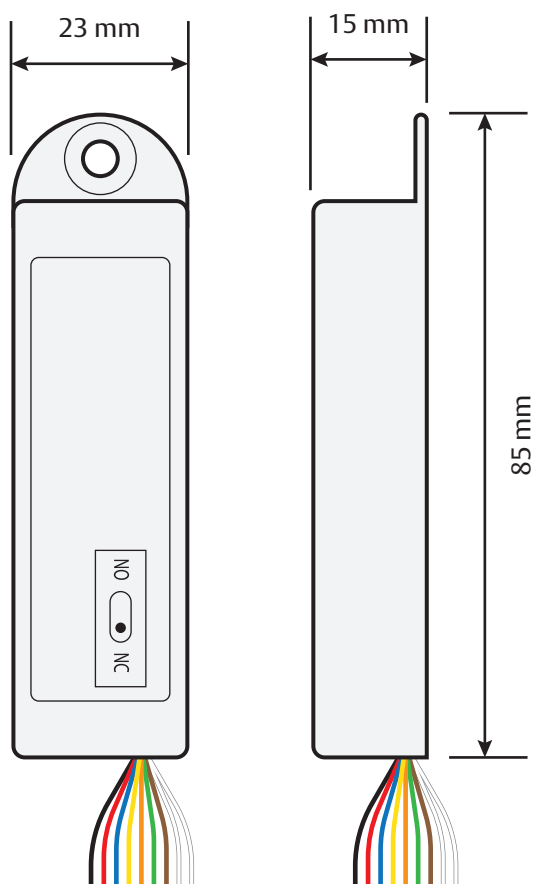


Main Entrance är en smart låsenhet som bidrar till stora besparing för kommunen.

TEKNISKA DATA:

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Modellbeteckning | ME09 |
| Strömförsörjning | 12 V-24 V/1 A (±20%) AC/DC |
| Reläutgång | 60 W max / 2 A max |
| Strömförbrukning (vid drift) | max 200 mA |
| Strömförbrukning (standby) | <0,1 mA |
| Storlek (exklusive kablage) | ca 85x23x15 mm |
| Vikt (inklusive kablage) | ca 25 g |
| Omgivningstemperatur | -35°C – +55°C |

Phoniro Main Entrance är en liten smart låsenhet som skapar stora synergier för hemtjänst och kommun.

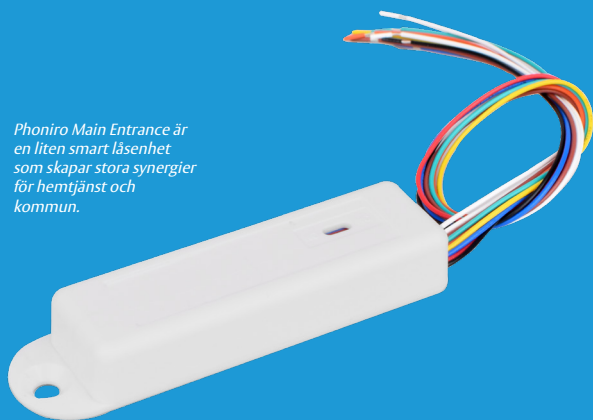

PHONIRO MAIN ENTRANCE I KORTHET

- Loggar när den används för att öppna
- Passar alla dörrar med elslutbleck
- Minskad tidsåtgång för hemtjänstpersonal
- Påverkar inte skalskydd eller dörrrens brandklassning
- Orsakar ingen åverkan på dörr eller karm
- Går ej att vandalisera på grund av dold installation