Phoniro Main Entrance

Säkert tillträde till portar i flerfamiljshus

Fullt utbyggt ger digital nyckelhantering kommunen stora besparingar. För att dra nytta av systemets fulla potential är det viktigt att minimera hemtjänstens användning av vanliga nycklar i hela kommunen. Phoniro Main Entrance används för att hemtjänsten ska slippa hantera nycklar eller olika portkoder till portar i flerfamiljshus. Med Phoniro Main Entrance öppnar hemtjänsten porten med en knapptryckning på mobiltelefonen - enkelt, snabbt och säkert!

Phoniro Main Entrance ansluts fördelaktigast med fast ström och kopplas mot det befintliga elslutblecket eller öppnaknappsingången. Enheten är enkelt omkopplingsbar för elslutbleck som är NO- eller NC-kopplade och den har även en potentialfri utgång. Om elinstallation blir omständlig finns möjlighet att driva låset med batteri.

Monteringen sker utan åverkan på dörr eller dörrkarm och installationen är helt osynlig. Övriga boende i fastigheten påverkas inte av installationen av Phoniro Main Entrance då befintligt låssystem eller vanliga nycklar kan användas precis som tidigare. Systemet påverkar inte heller skalskyddet eller dörrens brandklassning vilket är mycket viktigt. Alla inpasseringar, vem som passerar och vid vilken tidpunkt det sker, registreras i Phoniro Care – det IT-system där allt administreras.

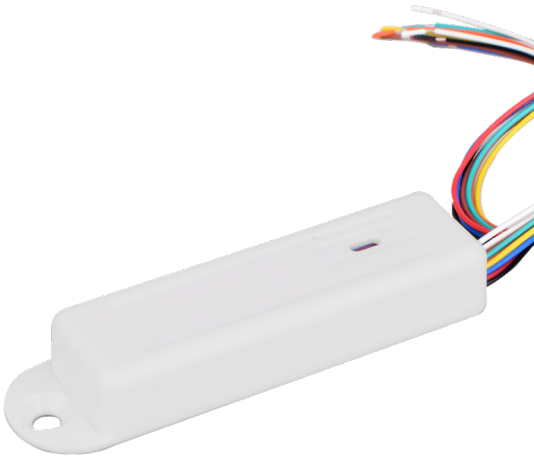

SÄKERT

Bara de med rätt behörighet kan öppna Main Entrance med sin smartphone. Det gör det mycket säkrare än att använda fysiska nycklar som kan tappas bort eller, i värsta fall, stjälas.

TRYGGT

Alla passager där Main Entrance används loggas med tid och person. Samtidigt kan andra hyresgäster använda sina nycklar som vanligt, och det loggas naturligtvis inte.

RESURSEFFEKTIVT

När alla steg i kedjan blir digitala, infinner sig den riktigt stora besparingen. Med Main Entrance kan omsorgstagaren nås utan fysiska nycklar, oavsett boendetyp.

www.phoniro.com
info@phoniro.com

M-DK001-SE | **Phoniro AB** | Rörkullsvägen 4 | 302 41 Halmstad | 010-45 67 200

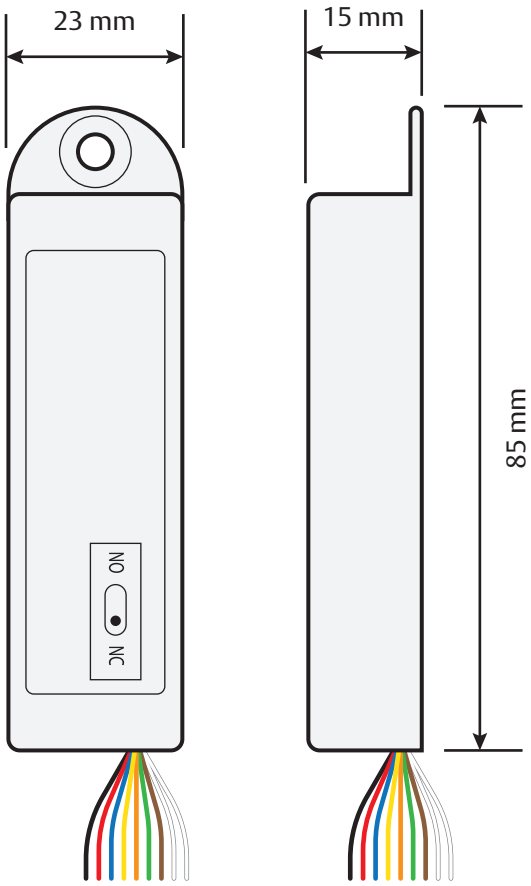

Main Entrance är en smart låsenhet som bidrar till stora besparingar för kommunen.

TEKNISKA DATA:

Modellbeteckning	ME09
Strömförsörjning	12 V–24 V/1 A (±20%) AC/DC
Reläutgång	60 W max / 2 A max
Strömförbrukning (vid drift)	max 200 mA
Strömförbrukning (standby)	<0,1 mA
Storlek (exklusive kablage)	ca 85x23x15 mm
Vikt (inklusive kablage)	ca 25 g
Omgivningstemperatur	-35°C – +55°C
IP-klassning	IP45

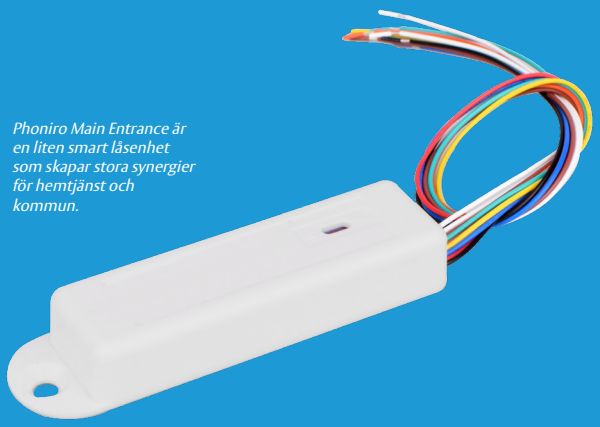

Phoniro Main Entrance är en liten smart låsenhet som skapar stora synergier för hemtjänst och kommun.

PHONIRO MAIN ENTRANCE I KORTHET

- Loggar när den används för att öppna
- Passar alla dörrar med elslutbleck
- Minskad tidsåtgång för hemtjänstpersonal
- Påverkar inte skalskydd eller dörrens brandklassning
- Orsakar ingen åverkan på dörr eller karm
- Går ej att vandalisera på grund av dold installation

M-DK001-SE | **Phoniro AB** | Rörkullsvägen 4 | 302 41 Halmstad | 010-45 67 200